

TUOTETIETOESITE

Sikaflex®-268

Kiskokaluston komponenttien & lasien liima/tiivistysmassa kiihdytetyn läpikuivumisen mahdollisuudella

TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	1-komponenttinen polyuretaani
Väri (CQP001-1)	Musta
Kovettumistapa	Kosteuskovettuva
Tiheys (kovettumaton)	1.3 kg/l
Muodossa pysyminen (CQP061-1)	Oikein hyvä
Levityslämpötila	5 – 40 °C
Nahoittumisaika (CQP019-1)	60 minuuttia ^A
Avoinaika (CQP526-1)	40 minuuttia ^A
Kovettumisnopeus (CQP049-1)	(katso kaavio 1)
Kutistuminen (CQP014-1)	1 %
Shore A -kovuus (CQP023-1 / ISO 48-4)	55
Vetolujuus (CQP036-1 / ISO 527)	6 MPa
Murtovenymä (CQP036-1 / ISO 37)	500 %
Repäisylujuuden kestävyys (CQP045-1 / ISO 34)	13 N/mm
Veto-leikkauslujuus (CQP046-1 / ISO 4587)	4.5 MPa
Käyttölämpötila (CQP509-1 / CQP513-1)	-50 – 90 °C
Säilyvyys	patruuna / kalvopakkaus astia / tynnyri
	12 kuukautta ^B 6 kuukautta ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % suht.kost.^B) varastoituna alle 25 °C

KUVUUS

Sikaflex®-268 on 1-komponenttinen, polyuretaanipohjainen liimamassa kiskokaluston lasien kiinnitykseen sekä niiden ulkosaumoihin. Tuote soveltuu käytettäväksi erilaisten komponenttien asennuksissa ja lasien liimauksessa ja on kuivuneena erittäin säänkestävä. Ulkosauvoissa tuote kestää useimpia kiskokaluston käyttämiä pesuaineita. Sikaflex®-268 on yhteensopiva käytettäväksi Sikan ilman mustaa primeriä -liimausjärjestelmän mukaisesti. Sikaflex®-268 läpikuivumista voidaan merkittävästi kiihdyttää Sika Booster ja Sika PowerCure -järjestelmillä.

TUOTTEEN EDUT

- Kestää useimpia kiskokaluston käyttämiä pesuaineita
- Täyttää EN45545 R1/R7 HL3
- Läpikuivumisnopeutta voidaan kiihdyttää käyttämällä Sika PowerCure tai Sika Booster -teknologiaa
- Oikein hyvät säänkestävyys -ominaisuudet
- Oikein hyvät annostelu- ja tasoitusominaisuudet
- Ei sisällä liuotainaineita

KÄYTTÖKOHEET

Sikaflex®-268 on kehitetty komponenttien sekä Direct Glazing -lasien liimausliittämiseen kiskokalustossa sekä raskaassa ajoneuvokalustossa ja niiden jälkimarkkinoilla tapahtuviin korjauksiin.

Tuote omaa hyvän sauman pinnan lastatasoitus -ominaisuuden sekä annosteltavuuden. Erinomainen kestävyys useimpia kaluston pesuaineita vastaan sekä hyvän säänkestävyyden ansiosta tuote soveltuu myös ulkosaumoihin.

Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalinnoilla ennen Sikaflex®-268 käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Sikaflex®-268 on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTETIETOESITE

Sikaflex®-268

Versio 05.01 (04 - 2023), fi_FI
012001212680001000

KOVETTUMISTAPA

Sikaflex®-268 läpikuivuun ilmankosteuden vai-
kutuksesta. Alhaisissa lämpötiloissa ilman si-
sältämä kosteus on yleensä pienempi hidasa-
taen kuivumisreaktiota (katso kaavio 1).

Kaavio 1: Kuivumisnopeus Sikaflex®-268

KEMIALLINEN KESTÄVYYS

Sikaflex®-268 kestää yleisesti vettä, merivettä,
laimennettuja happo- ja emäsliuoksia. Lyhy-
taikaisia polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi-
ja eläinrasvoja ja öljyjä. Ei kestä orgaanisia
happoja, glykoli-alkoholia, väkevöityjä mine-
raalihappoja ja emäsliuoksia tai liuottimia.
Tuote kestää useita kiskokaluston käyttämiä
puhdistusaineita, kun niiden käyttö tapahtuu
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jotkut puh-
distusaineet sisältävät aggressiivisia aineita ku-
ten fosforihappoa, vaikuttaen merkittävästi
Sikaflex®-268 ulkopinnan kestävyysajan
myötä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää rajoit-
taa pesuliuoksen vaikutusaika ulkosau-
maan mahdollisimman lyhyeksi, huomioiden
oikeiden seossuhteiden käyttöä ja perusteellinen
huuhtominen vedellä. Uusien pesuainei-
den suhteen käyttäjän tulee varmistua etukä-
teen suoritettavien testien kemiallisesta yhtey-
soyennästä massan pinnan kanssa.
Yllämainittu tieto on annettu vain yleisohjee-
na. Tarkempia tietoja on pyynnöstä saatavilla.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN


Pinnan esikäsitteleminen

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niissä
saa olla rasvaa, öljyä tai pölyä. Liitoksen
pitkäaikaiskestävyyden tuovat tartuntakäsitel-
tyt riippuvat käytettävistä materiaalinnoista.
Niihin annettavat suositukset perustuvat
etukäteen alkuperäisille materiaalinnoille
suoritettuihin tartuntatesteihin sekä liimaus-
prosessin olosuhteisiin. Tarkempia tietoja on
saatavilla Sika Industry tekniseltä osastolta.

Käyttökohde

Sikaflex®-268 voidaan levittää lämpötila-
alueella 5 °C - 40 °C, huomioiden vallitsevan
lämpötilan vaikutus liimamassan reaktiivisuu-
teen sekä levitysominaisuuksiin. Suositeltavat
liimauslämpötilat (materiaalipinnat, ilma ja lii-
mamassa) ovat välillä 15 °C - 25 °C.

Huomioi että viskositeetti kasvaa matalissa
lämpötiloissa. Helpon annosteltavuuden saa-
vuttamiseksi tulee liiman lämpötilan olla an-
netuissa rajoissa ennen tuotteen käyttöä. Ta-
saisen liiman kerrospaksuuden varmistami-
siksi, suosittelemme levittämään liimasau-
man poikkileikkaukseltaan kolmion muotoise-
na (katso kuva 1).

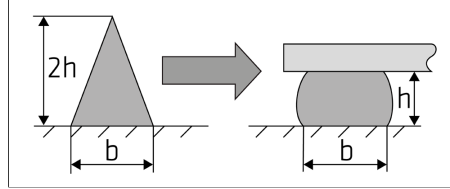

Kuva 1: Ohje liimasauaman levitysmuodoksi ja puristamiseksi lopulliseen muotoon

Sikaflex®-268 annosteluun suositellaan käytettävän voimakasta mäntätoimista pistoolia (käsi-, paineilma- tai akkukäyttöinen) tai annostelua astiasta pumppulaitteen kautta. Liiman avoinaika on merkittävästi lyhyempi lämpimässä ja kosteassa ilmassa. Liimausliittäminen tulee aina suorittaa avoinajan sisällä. Älä koskaa suorita liimausta mikäli sauman pinta on jo ehtinyt nahoittua.

Lisätiedot tuotteelle soveltuvista astiapumppulaitteiden vaatimuksista antaa Sika Industry System Engineering Department -osasto.

Sauman viimeistely

Sauman viimeistely on suoritettava tuotteelle ilmoitetun avoinajan kuluessa. Viimeistelyaineena suositellaan käytettävän Sika® Tooling Agent N. Muiden viimeistelyaineiden suhteen käyttäjän tulee tarkistaa / varmistua niiden soveltuvuudesta / yhteensopivuudesta ennen käyttöä.

Tahrojen poisto

Kuivumaton Sikaflex®-268 voidaan poistaa työkaluista ja välineistä Sika® Remover-208 tai muulla sopivalla liuottimella. Kuivuneena tuote on poistettavissa vain mekaanisesti. Kädet ja muu tahrinut iho tulee puhdistaa välittömästi Sika® Cleaner-350H -puhdistuspyyhkeellä tai sopivalla teollisuuspesuaineella ja vedellä (ei liuottimilla).

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot on annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiiedotteet
- General Guidelines Bonding and Sealing with 1-component Sikaflex®

PAKKAUSTIEDOT

Patruuna	300 ml
Kalvopakkaus	600 ml
Astia	23 l
Tynnyri	195 l

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

TUOTETIETOESITE

Sikaflex®-268

Versio 05.01 (04 - 2023), fi_FI
012001212680001000

Oy Sika Finland Ab

TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

