BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator PRO

Läpikuultava liuotinpohjainen tartunta-aine ympärivuotiseen käyttöön tuulilasien liimauksessa ilman mustan primerin käyttöä -menetelmällä

TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus		Liuotinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)		Väritön, kirkas
Levityslämpötila		-10 – 45 °C
Tuotteen käyttäminen		Kertapyyhintä kostutettuna nukkaamattomaan pyyhepaperiin
Peittävyys		20 ml/m²
Kuivumisaika	-10 – 45 °C maksimi	3 minuuttia 8 tuntia
Säilyvyys	. Pad -pakkauskoko	12 kuukautta [A] 18 kuukautta [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A] Varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS

Sika® Aktivator PRO on ainutlaatuinen tartuntakäsittely-aine jälkimarkkinoilla tapahtuviin ajoneuvojen tuulilasien liimauksiin. Tuotteen laajan käyttölämpötila-alueen johdosta Sika® Aktivator PRO soveltuu käytettäväksi liimauksissa kaikkina vuodenaikoina. Kertapyyhinnällä tapahtuva käsittely yksinkertaistaa liimaustyötä ja säästää aikaa. Sika® Aktivator PRO voidaan käyttää ympäri vuoden, soveltuen ihanteellisesti asiakkaiden luona sekä kiinteissä sisätiloissa tapahtuviin lasiliimauksiin.

TUOTTEEN EDUT

- Kaikille vuodenajoille, ei erillisiä levitysohjeita käytettäessä viileissä olosuhteissa
- Nopea, puhdas ja helppokäyttöinen
- Lyhyt kuivumisaika
- Levitys yhdensuuntaisella kertapyyhinnällä

KÄYTTÖKOHTEET

Sika® Aktivator PRO on erityisesti kehitetty ajoneuvojen jälkimarkkinoilla tapahtuviin tuulilasien liimauksiin. Tuotetta voidaan käyttää −10 °C -lämpötilaan saakka ilman erikoisvaatimuksia. Laaja käyttölämpötila-alue yhdessä lyhyen kuivumisajan kanssa mahdollistaa tuotteen käytön kaikkina vuodenaikoina, soveltuen mobiili ja sisätiloissa suoritettaviin lasiliimauksiin.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Muissa käyttökohteissa, poislukien jälkimarkkinoilla suoritettavat lasiliimaukset, tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Materiaalipintojen tulee olla puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.
Tartuntaominaisuutta materiaalipinnoissa voidaan parantaa lisäämällä/yhdistämällä tartuntakäsittelyjä kuten mattahionta ja puhdistuspyyhintä ennen aktivointipyyhintää.

Käyttökohde

Levitä Sika® Aktivator PRO säästeliäästi/ohuesti ilman viimeistelypyyhintää erillisellä paperipyyhkeellä.
Ihanteellinen vallitseva / materiaalipintojen lämpötila on -10 ja 45°C välillä. Pitkitetty altistuminen ilman kosteudelle (korkki auki) muuttaa Sika® Aktivator PRO:n toimimattomaksi.
Pullo -pakkauskoko:
Kostuta puhtaaseen ja nukkaamattomaan paperi- tai kangaspyyhkeeseen Sika® Aktivator PRO:ta ja pyyhi yhdensuuntaisesti kertaalleen liimattavat alueet.
Kulutus ja levitystapa riippuvat käytettävien materiaalipintojen luonteesta.
Sulje säilytysastia tiiviisti jokaisen käyttökerran jälkeen mukana tulevilla korkeilla.
Pad -pakkauskoko:
Pidä kertakäyttöistä pad -pakkauskokoa tuulilasin keraamipintaa vasten, purista sormin kuvan nuolien kohdalta rikkoaksesi sisään pakatun ampullin, joka vapauttaa Sika® Aktivator PRO:n padin levityspinnalle (ei saa taivuttaa).

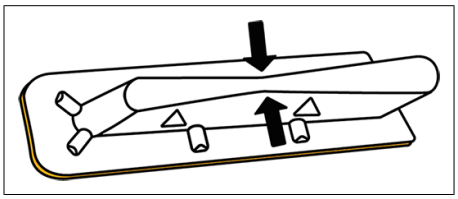

Kuva 1: Sika® Aktivator PRO Pad -pakkauskoko

Levitä Sika® Aktivator PRO pad lasin keraamipintaan yhdensuuntaisella liikkeellä säilyttäen jatkuva kosketus alustaan. Levitä tuotetta hieman aloituskohdan yli varmistaaksesi tartuntakäsittelyn ulottumisen koko liimattavalle alueelle.

TÄRKEÄ HUOMIO

Sika® Aktivator PRO on ilman sisältämään kosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen toimivuuden säilyttämiseksi on tärkeää sulkea pullo muovisella sisäkorkilla välittömästi annostelun jälkeen. Tartuntakäsittelyjen päätyttyä sulje pullo lisäksi kierrettävällä oranssin värisellä ulkokorkilla. Pitkitetty altistuminen ilman kosteudelle (korkki auki) muuttaa Sika®Aktivator PRO:n toimimattomaksi. Poista tuote käytöstä noin yhden kuukauden kuluttua pullon ensimmäisestä avauskerrasta laskien. Sika® Aktivator PRO pad on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi.
Sika® Aktivator PRO:ta ei saa ohentaa eikä sekoittaa muiden aineiden kanssa.
Tuotetta ei saa käyttää liima-/tiivistysmassan pinnan viimeistelyyn/tasoittamiseen eikä materiaalipintojen puhdistusaineeksi.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.
AGR manuaaleissa voi tuotteen käyttötapa poiketa tässä tuotetietoesitteessä mainitusta.
Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiedotteet

PAKKAUSTIEDOT

Pullo	100 ml 250 ml 1000 ml
Pad	1.1 ml

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
Tammiston kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. 09-511 431
www.sika.fi