

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® MOVE Transportation

Univerzális megoldás autóbuszok és haszonjárművek üvegcserejéhez

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyí bázis	Egykomponensű poliuretán
Szín (CQP001-1)	Fekete
Térhálósodási mód	Nedvességre térhálósodó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1,2 kg/l
Állékonyági tulajdonságok (CQP061-1)	Nagyon jó
Felhasználási hőmérséklet	termék +5°C – +35°C környezet +5°C – +35°C
Bőrösödési idő (CQP019-1)	20 perc ^A
Nyitott idő (CQP526-1)	15 perc ^A
Kötési sebesség (CQP 049-1)	Lásd 1. diagram
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 48-4)	65
Húzószilárdság (CQP036-1 / ISO 527)	8 MPa
Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37)	300 %
Továbbszakadási ellenállás (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Húzó-nyíró szilárdság (CQP046-1 / ISO 4587)	5 MPa
Minimális műhelyelhagyási idő alátámasztott üvegek esetén	< 40 kg 2 óra ^{B/C} < 75 kg 4 óra ^{B/C}
Alkalmazhatósági hőmérséklet (CQP509-1/CQP 513-1)	-40°C – +90°C
Szavatossági idő (CQP016-1)	12 hónap ^D

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^{C)} +5°C / 80% rel. páratart. – +40°C / 20% rel. páratart.

^{A)} +23°C / 50% rel. páratart.

^{D)} tárolás +25 °C alatt

^{B)} Részletekért az MDAT-ról keresse a SikaT

LEÍRÁS

SikaTack® MOVE Transportation hidegen feldolgozható szélvédőragasztó, amelyet kifejezetten autóbuszok és haszonjárművek szélvédő és oldalüvegeinek cseréjéhez és fugatömítéséhez fejlesztettek ki. Jó időjárásállósággal rendelkezik, így felhasználható külső felületen lévő hézagok esetén is.

TERMÉK ELŐNYEI

- Rövid műhelyelhagyási idő haszonjárművek esetén
- Alkalmos ragasztáshoz és fuga kitöltéséhez
- Jó időjárásállóság
- Kompatibilis fekete primermentes és fekete primerrel történő beépítési eljárással is
- Oldószermentes
- Ideális termék haszonjárművek üvegcserejéhez

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® MOVE Transportation kifejezetten haszongépjárművek (pl. busz, teherautó) szélvédőcseréjéhez kifejlesztett univerzális megoldás. Időjárásállóságának köszönhetően alkalmas ragasztáshoz és hézagok kitöltéséhez. Ideális mobil és műhelyben történő felhasználásra is.


A SikaTack® MOVE Transportation kizárólag tapasztalt szakipari felhasználók részére alkalmas. Jelen termék és a kapcsolódó feldolgozási információk autóiariüvegcserehez lettek kidolgozva. Egyéb felhasználás esetén végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® MOVE Transportation
Version 04.01 (04 - 2022), hu_HU
012002210093001000

KÖTÉSI MECHANIZMUS

A SikaTack® MOVE Transportation a levegő nedvességtartalmával reagálva térhálósodik. Alacsony hőmérsékleten a levegő nedvességtartalma általában alacsonyabb, így a kötési reakció is valamivel lassabb (ld. 1. diagram).

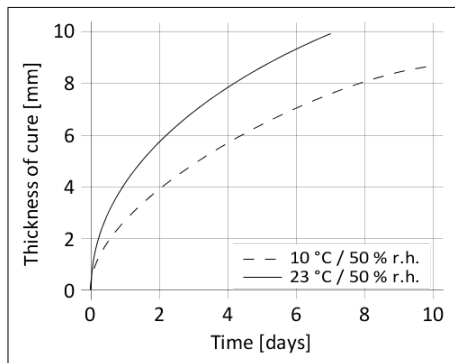

1. diagram: SikaTack® MOVE Transportation kötési sebessége

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A SikaTack® MOVE Transportation ellenálló vízzel, sósvízzel, hígított savakkal és lúgos oldatokkal; rövid ideig ellenálló üzemanyaggal, ásványi olajjal, növényi- és állati eredetű zsírokkal és olajokkal; nem ellenálló szerves savakkal, glikol alkohollal, tömény ásványi savakkal és lúgos oldatokkal, valamint oldószerekkel szemben.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS


Felület előkészítés

A felület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól és szennyeződéstől mentes.

A ragasztandó felületeket a Sika alapozómentes vagy alapozóval történő beépítési eljárásának megfelelően kell előkészíteni. Feldolgozásra és előkezelésre vonatkozó további információkat a megfelelő Termék Adatlapban talál. A kerámiabevonattal nem rendelkező szélvédők esetén gondoskodni kell a megfelelő UV védelemről.

Felhordás

A SikaTack® MOVE Transportation felhordásához erős akkumulátorral ellátott nyomópisztoly használata javasolt. Vegye figyelembe, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a viszkozitás. Az egyszerű feldolgozhatóság érdekében használat előtt várja meg, míg a ragasztó felveszi a környezet hőmérsékletét. A ragasztási csík egyenletes vastagságának biztosítása érdekében a ragasztót háromszög alakban dolgozza fel (lásd 1. ábra).

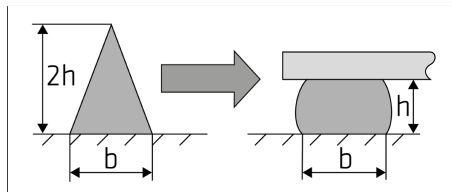

1. ábra: Javasolt felhordási keresztmetszet

A nyitott idő jelentősen lerövidül meleg és páras környezetben. Az üveget a nyitott időn belül kell beépíteni. Soha ne helyezze be az üveget, ha a ragasztón már bőr képződött.

Eltávolítás

A meg nem kötött SikaTack® MOVE Transportation Sika® Remover-208 vagy más alkalmas oldószer segítségével távolítható el a szerszámokról és az eszközökről.

A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el. A kezét / bőrt azonnal tisztítsa le Sika® Cleaner-350H tisztítókezelővel vagy más alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Soha ne használjon oldószert a bőrön!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlapok
- Előkezelési táblázat fekete primermentes beépítés esetén
- Előkezelési táblázat fekete primerrel történő beépítés esetén

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Unipack	600 ml
---------	--------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® MOVE Transportation
Version 04.01 (04 - 2022), hu_HU
012002210093001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

