

# SCHEDA DATI PRODOTTO

## SikaTack® DRIVE (Purform®)

Campione di applicazioni per la sostituzione di vetri per automobili

### DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Poliuretano monocomponente (Purform®)
Colore (CQP001-1)	Nero
Meccanismo di indurimento	Polimerizzazione con umidità atmosferica
Densità	1.33 kg/l
Tixotropia (CQP061-1)	Eccellente
Temperatura di applicazione	ambiente, prodotto
Tempo di formazione pelle (CQP019-1)	5 – 35 °C
Tempo aperto (CQP526-1)	15 minuti <sup>A</sup>
Durezza shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	10 minuti <sup>A</sup>
Resistenza a trazione (CQP036-1 / ISO 527)	60
Allungamento a rottura (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Resistenza alla propagazione di taglio (CQP045-1 / ISO 34)	400 %
Resistenza a taglio sovrapposto (CQP046-1 / ISO 4587)	10 N/mm
Minimum Drive Away Time (cars) according FMVSS 212 (CQP511-1)	4 MPa
Stabilità	60 minuti <sup>B, C</sup>
	12 mesi <sup>D</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % u.r.

<sup>C)</sup> 5 – 35 °C

<sup>B)</sup> dettagli su MDAT contattare Sika

<sup>D)</sup> conservare sotto i 25 °C

### DESCRIZIONE

SikaTack® DRIVE (Purform®) si basa su Purform®, un poliuretano leader del settore con meno dello 0,1% di diisocianato monomero per una migliore protezione della salute e sicurezza sul lavoro. SikaTack® DRIVE (Purform®) è un adesivo per la sostituzione dei vetri automobilistici applicato a freddo che offre 60 minuti di Minimum Drive Away Time (MDAT). Può essere utilizzato tutto l'anno ed è ideale per applicazioni mobili o interne. SikaTack® DRIVE (Purform®) è stato testato secondo FMVSS 212 con manichini al 95° percentile.

### VANTAGGI

- Meno dello 0,1% di diisocianato monomero per una migliore tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- 60 minuti di Minimum Drive Away Time, acc. FMVSS 212 / Manichini del 95° percentile
- Supporta una calibrazione ADAS rapida e robusta
- Le migliori proprietà applicative della categoria
- Qualità OEM Automotive
- Compatibile con il processo di installazione Clear Aktivator e All Black di Sika
- Compatibile con tutte le marche di automobili grazie alla tecnologia del modulo all-in-one di Sika

### CAMPI DI APPLICAZIONE

SikaTack® DRIVE (Purform®) è adatto solo a utenti professionisti esperti. Questo prodotto e le relative informazioni sul processo sono progettati per la sostituzione dei vetri auto. Per altre applicazioni, è necessario eseguire test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

### SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaTack® DRIVE (Purform®)

Versione 02.02 (04 - 2025), it\_IT

012002260033001400

## MECCANISMO DI INDURIMENTO

SikaTack® DRIVE (Purform®) polimerizza per reazione con l'umidità atmosferica. A basse temperature il contenuto di acqua nell'aria è generalmente inferiore e la reazione di indurimento procede un po' più lentamente (vedi grafico 1).

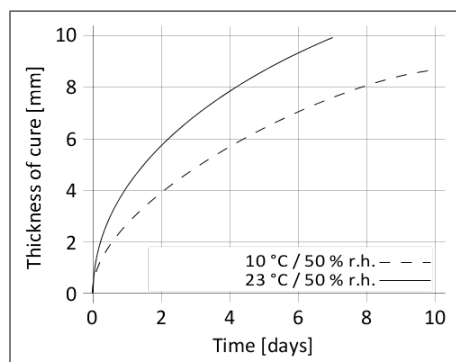


Grafico 1: Velocità di polimerizzazione per SikaTack® DRIVE (Purform®)

## RESISTENZA CHIMICA

SikaTack® DRIVE (Purform®) è generalmente resistente all'acqua dolce, all'acqua di mare, agli acidi diluiti e alle soluzioni caustiche diluite; resistente temporaneamente a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali; non resistente agli acidi organici, all'alcool glicolico, agli acidi minerali concentrati e alle soluzioni o solventi caustici.

## METODO DI APPLICAZIONE

### Preparazione della superficie

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti. Le superfici da incollare devono essere trattate secondo il processo di installazione Clear Aktivator o All Black di Sika. Ulteriori informazioni sull'applicazione e l'utilizzo dei pretrattamenti sono reperibili nella corrispondente scheda tecnica del prodotto. I parabrezza senza rivestimenti ceramici necessitano di un'adeguata protezione UV.

## Applicazione

Si consiglia di applicare nome con una potente pistola applicatrice a batteria.

Considerare che la viscosità aumenterà a bassa temperatura. Per una facile applicazione, condizionare l'adesivo a temperatura ambiente prima dell'uso.

Per garantire uno spessore uniforme della linea di incollaggio si consiglia di applicare l'adesivo sotto forma di un cordone triangolare (vedere figura 1).

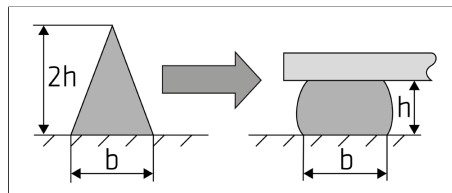


Figura 1: Configurazione del cordolo raccomandata

Il tempo aperto è significativamente più breve nei climi caldi e umidi. Il vetro deve essere sempre installato entro il tempo aperto. Non installare mai un vetro dopo che l'adesivo ha formato una pellicola.

## Rimozione

SikaTack® DRIVE (Purform®) non polimerizzato può essere rimosso da strumenti e attrezzature con Sika® Remover-208 o un altro solvente adatto. Una volta polimerizzato, il materiale può essere rimosso solo meccanicamente.

Le mani e la pelle esposta devono essere lavate immediatamente utilizzando salviette per le mani come Sika® Cleaner-350H o un idoneo detergente per le mani industriale e acqua.

Non utilizzare solventi sulla pelle.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono offerte solo a titolo indicativo. Consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Su richiesta sono disponibili copie delle seguenti pubblicazioni:

- Scheda di sicurezza
- Tabella del processo di installazione di All Black

## INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Cartridge	300 ml
Unipack	400 ml
	600 ml

## VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

## DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.