

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-100

Transparentný aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel na rôzne podklady

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel						
Farba (CQP001-1)	Bezfarebná až jemne žltá						
Aplikačná teplota	5 – 40 °C						
Spôsob aplikácie	Princíp „wipe on – wipe off“ = pretretie povrchu papierovou utierkou bez vlákien						
Výdatnosť	20 ml/m ²						
Čas odvetrania	<table> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>10 minút^A</td> </tr> <tr> <td>< 15 °C</td> <td>30 minút^A</td> </tr> <tr> <td>maximum</td> <td>2 hodiny^A</td> </tr> </table>	≥ 15 °C	10 minút ^A	< 15 °C	30 minút ^A	maximum	2 hodiny ^A
≥ 15 °C	10 minút ^A						
< 15 °C	30 minút ^A						
maximum	2 hodiny ^A						
Trvanlivosť	12 mesiacov ^B Dátum spotreby je uvedený na výrobku.						

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odvetrania iný^{B)} skladovaný v uzatvorených nádobách v suchu pri teplote ≤ 25 °C

POPIS

Sika® Aktivator-100 je bezfarebný aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel na zlepšenie priľnavosti. Reaguje s vlhkosťou a usadzuje aktívne častice na podklade. Tieto častice pôsobia ako spojenie medzi podkladom a podkladným náterom alebo tmelmi / lepidlami.

Sika® Aktivator-100 je špeciálne navrhnutý na prípravu spájaných plôch, najmä pred lepením rôznymi Sika® pružnými lepidlami a tmelmi.

PREDNOSTI PRODUKTU

- jednoduché použitie
- zlepšená priľnavosť na rôznych neporéznych podkladoch
- krátky čas odvetrania
- transparentný

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Aktivator-100 sa používa na zlepšenie priľnavosti na podkladoch ako je plavené sklo, keramické vrstvy na skle, zrezané staré polyuretánové lepidlá a nátery. Po intenzívnom testovaní je tento aktivátor tiež vhodný na zlepšenie priľnavosti iných Sika® tmelov a lepidiel na neporéznych podkladoch.

Pri materiáloch ohrozených tvorbou napätých trhlin je nutné technické posúdenie resp. rada od výrobcu a vopred vykonať skúšky na aktuálnych podkladoch.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Príhnavosť na podklad môže byť zlepšená pridaním a/ alebo kombináciou ošetrovania podkladu, ako je zdrsnenie a očistenie povrchu pred aplikáciou aktivátora.

Aplikácia

Lepené plochy pretrieme čistou papierovou utierkou (utierka nesmie púšťať vlákna) mierne navlhčenou (nesmie byť mokrá) prípravkom Sika® Aktivator-100. Nikdy nenamočte utierku do aktivátora. Podklad utrite iba čistou stranou utierky. Nepoužívajte dvakrát tú istú papierovú utierku, často ju meňte.

Aplikujte Sika® Aktivator-100 striedmo, lebo nadbytočné množstvo prípravku môže spôsobiť poškodenie príhnavosti.

Ak nie je ošetrovaná plocha zlepená počas maximálneho času odvetrania, aktivačný proces sa musí zopakovať (len raz).


Ideálna aplikačná teplota a teplota podkladu je od +15 °C do +25 °C.

Spotreba a spôsob aplikácie závisí od typu podkladu.

Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

Podložka Sika® Aktivator-100 Pad

Držte držiak s podložkou priamo oproti sklu, následne stlačte držiak s palcom a prstami, čím sa uvoľní Sika® Aktivator-100 do podložky (neohýbajte podložku).

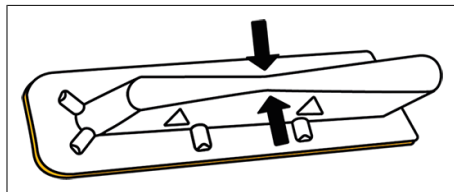

Obr. 1: Sika® Aktivator-100 Pad

UPOZORNENIE

Sika® Aktivator-100 obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť zvrásnený finálny vzhľad niektorých čerstvo nanesených lakov. Treba vždy vykonať predbežné testy.

Nikdy neaplikujte Sika® Aktivator-100 na porézne podklady, pretože nemusí úplne vyschnúť a môže zabrániť vytvrdeniu lepidla alebo tmelu.

Kde je to potrebné, chráňte príhľé povrchy nalepením ochrannej pásky.

Sika® Aktivator-100 reaguje na vlhkosť. Aby sa zachovala kvalita výrobku, je dôležité, aby sa nádoba ihneď po použití uzatvorila s vnútornou plastovou vložkou. Hneď ako sa ukončí proces prípravy povrchu, zaskrutkujte vrchnák na nádobu. Predĺžené vystavenie atmosférickej vlhkosti zapríčini, že sa Sika® Aktivator-100 stane neaktívnym. Ak sa Sika® Aktivator-100 stane nepriehľadný/ kalný namiesto číreho, treba produkt zlikvidovať. Sika® Aktivator-100 by sa mal spotrebovať do jedného mesiaca od otvorenia plechovky, ak sa používa často a do 2 mesiacov, ak sa používa občas. Po uplynutí tejto doby ho zlikvidujte. 30 ml nádoby sú určené len na jednorazové použitie.

Sika® Aktivator-100 nikdy neriedte ani nemiešajte s inými látkami.

Nesmie sa používať na zahľadzenie produktov ani ako čistiaci prípravok.

Ak sa používa na transparentných alebo priehľadných podkladoch, ako je plavené sklo, plasty atď., je potrebná primeraná ochrana proti UV žiareniu s výnimkou Sikasil® silikónových tmelov a lepidiel.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovenú aplikáciu môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	30 ml 250 ml 1000 ml
Aplikátor (Pad)	3,3 ml

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórných skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-100
Verzia 04.01 (03 - 2023), sk_SK
014560011000001000

Sika Slovensko spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0407
www.sika.sk

