

BUILDING TRUST



TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikasil® SG-20

Jednokomponentno strukturalno silikonsko ljepljivo za ostakljivanje, visoke čvrstoće, CE označeno

TIPIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Kemijska osnova	Jednokomponentni silikon	
Boja (CQP001-1)	Crna, siva S6*, bijela S3*	*na upit, propisane minimalne količine za narudžbu
Način stvrdnjavanja	Upijanjem vlage iz zraka	
Tip stvrdnjavanja	Neutralno	
Gustoća (nestvrđnutog materijala)	1.36 kg/l	
Svojstva curenja (CQP061-4 / ISO 7390)	Vrlo dobra, ne curi	
Temperatura ugradnje	okolina	+5 – +40 °C
Vrijeme stvaranja pokožice (CQP019-1)	25 minuta ^A	
Suhu na dodir (CQP 019-3)	180 minuta ^A	
Brzina stvrdnjavanja (CQP049-1)	(vidjeti dijagram)	
Tvrdoća Shore A (CQP023-1 /ISO 48-4)	39	
Vlačna čvrstoća (CQP036-1 / ISO 527)	2.2 MPa	
100 % modul (CQP036-1 / ISO 37)	0.9 MPa	
Izduženje do puknuća (CQP036-1 / ISO 527)	450 %	
Otpornost na kidanje (CQP045-1 / ISO 34)	7 N/mm	
Radna temperatura	-40 – +150 °C	
Rok trajanja	9 mjeseci ^B	


CQP = korporativna procedura kvalitete

A) +23 °C / 50 % r. v.

B) skladištenje ispod +25 °C

OPIS

Sikasil® SG-20 je jednokomponentno, strukturalno neutralno silikonsko ljepljivo, koje kombinira mehaničke čvrstoće i visoko rastezanje. Odlično prijedaje na širok raspon podloga.

**PREDNOSTI PROIZVODA**

- Zadovoljava zahtjeve EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 Tip S, stupanj NS, klasa 25 (sposobnost pomicanja $\pm 25\%$)
- Strukturalno brtivo za ostakljivanje prema ETA-06/0090 izdano od TAB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Izjava o svojstvima, CE označeno
- Proračunska vlačna čvrstoća za dinamička opterećenja:
 $\sigma_{des} = 0.17 \text{ MPa}$ (ETA)
- Otpornost na požar - klasa B1 (DIN 4102-1)
- izuzetna otpornost na UV zračenje i atmosferilije
- Odlično ljepli na staklo, metale, obojane metale, plastike i drvo
- SNJF-VEC odobreno (šifra proizvoda: 2436)
- Zadovoljava uobičajene VOC zahtjeve niske emisije:
Unutarnja kvaliteta zraka ZLATO: zadovoljava, EMICODE: EC1 Plus, French VOC uredba: A+, BREEAM International (v.6 2021)/BREEAM NOR (v.6 2022): uzorna razina, M1: zadovoljava, Global LEED v4/v4.1 beta EQc 2: Materijali niske emisije: CDPH-IAQ SCAQM-DRule1168

PODRUČJA PRIMJENE

Sikasil® SG-20 idealan je za strukturalno ostakljivanje i ostala lijepljenja gdje se zahtijevaju visoka mehanička svojstva silikona. Samo za profesionalne korisnike s iskustvom. Za provjeru prionjivosti i kompatibilnosti materijala potrebno je napraviti probe s stvarnim podlogama u stvarnim uvjetima.


TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikasil® SG-20

Verzija 10.01 (08 - 2024), hr_HR
012603130209001000

NAČIN STVRDNJAVANJA

Sikasil® SG-20 stvrđnjava reakcijom s vlagom iz zraka. Pri niskim temperaturama sadržaj vlage u zraku općenito je niži, te je reakcija stvrđnjanja nešto sporija (vidjeti dijagram 1).

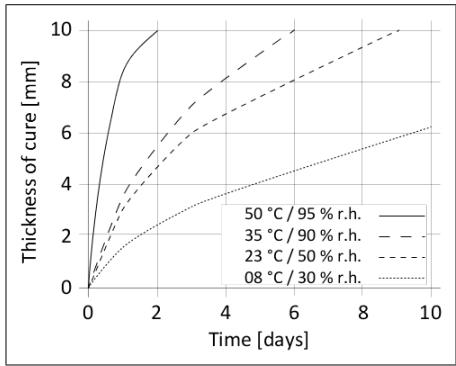

Dijagram 1: Brzina otvrdnjavanja Sikasil® SG-20

NAČIN PRIMJENE

Priprema podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, ulja ili prašine. Priprema površine zavisi od specifične podlage i najvažnija je za dugotrajnost zalipljenog spoja.

Ugradnja

Optimalna temperatura za podloge i masu je između +15 °C i +25 °C.

Sikasil® SG-20 može se istiskivati ručnim, pneumatskim ili elektrobaterijskim pištanjima (s osovinom) kao i pumpom. Za savjete o odabiru pumpe molimo kontaktirati Inženjerski odjel Sika Industrija.

Fuge moraju biti pravilno dimenzionirane.

Osnova za proračun dimenzija spojeva su tehnički podaci ljepljiva, podloge koje se spajaju, očekivana izloženost, veličina, te opterećenja kojima će ti spojevi biti izloženi.

Izbjegavati spojeve dubine veće od 15 mm.

Zaglađivanje i završna obrada

Zaglađivanje, završna obrada mora biti unutar vremena stvaranja površinske pokožice brtвila ili ljepljiva. Kada se svježe naneseni Sikasil® SG-20 zaglađuje, pritisnuti ljeplilo na bočne stranice spoja, kako bi se osigurala dobra prionjivost. Ne koristiti nikakva sredstva za zaglađivanje.

Uklanjanje

Neotvrdnuti Sikasil® SG-20 s alata i opreme može se ukloniti s Sika® Remover-208 ili drugim prikladnim otapalom. Otvrdnuti materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

Ruke i izložena koža moraju se oprati odmah nakon kontakta koristeći maramice Sika® Cleaning Wipes-100 ili odgovarajuće industrijsko sredstvo za čišćenje i vodu. Ne koristiti otapala na koži.

Prebojavanje

Sikasil® SG-20 ne može se prebojavati.

Ograničenja pri ugradnji

Preporučeni Sika proizvodi i rješenja kompatibilni su jedni s drugima. Ta rješenja sastoje se od proizvoda iz Sikasil® SG, IG, WS i WT serije. Za dodatne specifične informacije o kompatibilnosti molimo kontaktirati Tehnički odjel Sika Industrija.

Kako bi se isključili materijali koji mogu negativno utjecati na Sikasil® SG-20, svi materijali kao što su brtva, podloške, brtвila i sl. koji su u direktnom ili indirektnom kontaktu moraju biti odobreni od strane Sike unaprijed.

Kada se koristi dva ili više reaktivnih brtвila, prvi se mora kompletno osušiti prije nanoшењa slijedećeg.

DODATNE INFORMACIJE

Ovdje navedene informacije dane su kao općenite smjernice. Za posebne specifične namjene potrebno je kontaktirati Tehnički odjel Sika Industrija.

Na zahtjev, dostupna je slijedeća dokumentacija:

- Sigurnosno-Tehnički list
- Opće smjernice Strukturalno ostakljivanje s Sikasil® SG ljeplilima

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Kartuša	300 ml*
Monoporcija	600 ml
Kanta	25 kg*
Baćva	250 kg*

*na upit, propisane minimalne količine za narudžbu

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pisanih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikasil® SG-20

Verzija 10.01 (08 - 2024), hr_HR
012603130209001000

