

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikaflex®-290 DC PRO

O selante dos profissionais para calafetagem de convés

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

Base química	1C - Poliuretano
Cor (CQP001-1)	Preto
Mecanismo de cura	Cura com a humidade
Densidade (não curado)	1.3 kg/l
Temperatura de aplicação	ambiente 5 – 35 °C
Tempo de formação de pele (CQP019-1)	90 minutos ^A
Velocidade de cura (CQP049-1)	(ver diagrama 1)
Retração (CQP014-1)	3 %
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	40
Resistência à tracção (CQP036-1 / ISO 527)	3 MPa
Alongamento à ruptura (CQP036-1 / ISO 527)	600 %
Resistência à propagação do corte (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Temperatura de serviço (CQP509-1 / CQP 513-1)	-50 – 90 °C
Prazo de vida útil	cartucho / saco 12 meses ^B

CQP = Procedimento Qualidade Sika

^A) 23 °C / 50 % h. r.^B) armazenar abaixo de 25 °C
DESCRIÇÃO

O Sikaflex®-290 DC PRO é um selante à base de poliuretano de 1-componente, especialmente formulado para calafetagem das juntas nos convés de madeira tradicionais das embarcações. Apresenta excelente resistência ao envelhecimento, sendo utilizado nas juntas exteriores com exposição excessiva ao ambiente marítimo. O composto cura, formando um elastómero flexível que permite um processo de lixagem fácil e rápido.

O Sikaflex®-290 DC PRO cumpre com os requisitos estabelecidos pela *International Maritime Organisation* (IMO).


BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Excelente resistência ao envelhecimento
- Robusto e durável
- Pode ser lixado facilmente
- Viscosidade ideal para aplicação
- Fácil de aplicar e alisar
- Aspeto único
- Resistente à água do mar e água doce

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O Sikaflex®-290 DC PRO foi desenvolvido para a calafetagem de juntas na construção dos tradicionais convés de madeira de barcos, iates e navios comerciais.

Este produto é apenas adequado para uso profissional. Devem ser realizados testes com os substratos e condições reais, de modo a assegurar a aderência e compatibilidade dos materiais.



MECANISMO DE CURA

O Sikaflex®-290 DC PRO cura por reação com a humidade atmosférica. A baixas temperaturas, o teor de água no ar é geralmente mais baixo e a reação ocorre mais lentamente (ver diagrama 1).

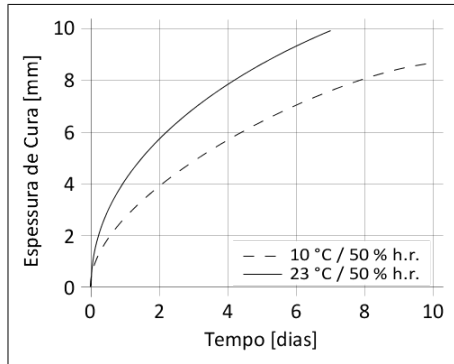


Diagrama 1: Velocidade de cura de Sikaflex®-290 DC PRO

RESISTÊNCIA QUÍMICA

O Sikaflex®-290 DC PRO oferece uma eficaz resistência de longo prazo à água doce, à água do mar e a agentes de limpeza aquosos. O selante não é resistente a solventes, ácidos, soluções cáusticas e produtos de limpeza que contêm cloro. Um breve contacto com combustíveis ou lubrificantes não afeta significativamente a durabilidade do selante.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparação de Superfície

As superfícies têm que estar limpas, secas e sem vestígios de gorduras, óleos, poeiras e outros contaminantes. Na madeira, é obrigatória a aplicação de um primário, como por exemplo, Sika® Primer-290 DC.

Tratamento de superfície adicional, por exemplo, para a selagem do perímetro do convés, depende da natureza dos substratos. Assim, todas as recomendações devem resultar de ensaios preliminares.

Aplicação

Para obtenção de resultados satisfatórios, o adesivo deve ser aplicado através de um equipamento adequado, tal como uma bomba dosadora ou pistolas de aplicação com acionamento por pistão.

O Sikaflex®-290 DC PRO pode ser aplicado a temperaturas entre 5 °C e 35 °C, mas alterações na reatividade e propriedades de aplicação devem ser consideradas. A temperatura ideal de aplicação para o substrato e para o selante é entre 15 °C e 25 °C.

Remoção

Sikaflex®-290 DC PRO não curado pode ser removido das ferramentas e equipamentos com Sika® Remover-208. Uma vez curado, o material apenas pode ser removido mecanicamente. As mãos e a pele expostas têm de ser lavadas de imediato usando Sika® Cleaner-350H ou um agente de limpeza industrial e água. Não usar solventes!

INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui fornecidas são apenas para orientação geral. O aconselhamento sobre aplicações específicas está disponível mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika - Indústria.

É altamente recomendado o uso do sistema de manutenção Sika® Teak, composto por Sika® Teak C+B e Sika® Teak Oil para preservar o convés em teca.

Cópias dos seguintes documentos estão disponíveis, quando solicitada

- Ficha de Dados de Segurança
 - Guia Sika para Aplicações Náuticas
 - Tabela de Preparação de Superfície da Sika para Aplicações Náuticas
 - Guia Geral
- Colagem e Selagem com produtos de 1 componente Sikaflex®

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Cartucho	300 ml
Saco	600 ml

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.