

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel

1-KOMPONENTNÝ POLYURETÁN NA ODVETRÁVANÉ FASÁDNE OBKLADY

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ďalšie údaje viď KBU)

Chemická báza	1-komponentný polyuretán	
Farba (CQP001-1)	slonová košt	
Mechanizmus vytvrdzovania	vzdušnou vlhkostou	
Hustota	1.1 kg/l	
Nestekavosť	dobrá	
Aplikačná teplota	okolie	5 – 40 °C
Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)	35 minút ^A	
Rýchlosť vytvrdzovania (CQP049-1)	(viď graf)	
Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)	45	
Pevnosť v ťahu (CQP036-1 / ISO 527)	2.5 MPa	
Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37)	500 %	
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34)	7 N/mm	
Prevádzková teplota (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 – 90 °C	
Trvanlivosť (CQP016-1)	12 mesiacov ^B	Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. v.

B) skladovanie pod +25 °C

POPIS

SikaTack® Panel je nestekavé 1-komponentné polyuretánové lepidlo pastovitej konzistencie na konštrukčné spoje na odvetrávaných fasádnych obkladoch a opláštení vnútornej steny medzi vertikálne inštalovanou spodnou konštrukciou a panelom, ktoré budú vystavené vysokému dynamickému a statickému zaťaženiu. Vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. SikaTack® Panel je súčasť SikaTack® Panel systému na ekonomicky hospodárnu zakrytú montáž odvetrávaných fasádnych obkladov.

PREDNOSTI PRODUKTU

- pružný montážny systém, tlmiaci vibrácie a pohyb
- SikaTack® Panel je schválený "Deutsches Institut für Bautechnik, DIBT" a "British Board of Agrément, BBA"
- poskytuje kreativnosť pri navrhovaní fasádnych obkladov
- rovnomenné rozdelenie napäcia po celej ploche fasádneho obkladu (bez zaťažených bodov)
- odoláva vysokému dynamickému a statickému zaťaženiu
- 1-komponentný produkt pripravený na použitie
- odolný proti poveternostným vplyvom
- dobrá príľnavosť na mnohých podkladoch

OBLASŤ POUŽITIA

SikaTack® Panel je vhodný na konštrukčné škáry v odvetrávaných fasádach a opláštených vnútorných stenách medzi vertikálne inštalovanou spodnou konštrukciou a fasádnym panelom, ktoré budú vystavené dynamickému a statickému zaťaženiu. Vhodnými podkladmi sú eloxovaný a povrstvený hliník, kompozit kovu, vysokotlakový laminát a keramické materiály.


Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel
Verzia 01.01 (05 - 2020), sk_SK
012036210019001000

MECHANIZMUS VYTVRDZOVANIA

SikaTack® Panel vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Pri nižšej teplote je obsah vody vo vzduchu nižší a reakcia vytvrdzovania prebieha pomalšie (viď graf 1).

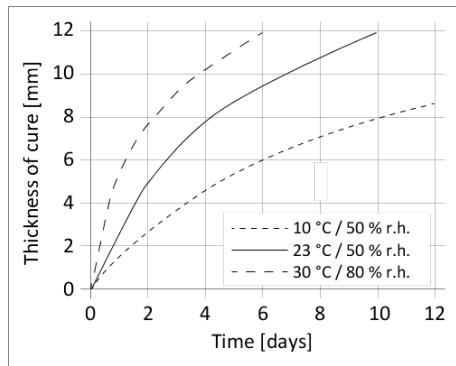

Graf 1: Rýchlosť vytvrdzovania SikaTack® Panel


SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu. Príprava podkladu závisí od špecifickej povahy podkladu a je dôležitá pre trvákosť spoja.

Aplikácia

Štandardné rozmery na lepenie fasádnych panelov sú minimálne 12 x 3 mm. Dodávaná tryska (10 x 8 mm) zaistuje správny rozmer stlačenej húsenky (viď obrázok nižšie).

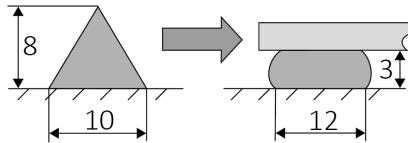

Obrázok 1: Stlačenie pásu lepidla do konečnej veľkosti

Optimálna teplota podkladu a tmelu pri aplikácii je medzi 15 °C a 25 °C. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.

Aby sa zabránilo kondenzácii na povrchu, musí byť teplota spojovacích komponentov (napr. fasádnych panelov, pomocných rámov) najmenej o 3 °C vyššia ako rosný bod vzduchu.

Otvorený čas je výrazne kratší v horúcom a vlhkom prostredí. Panel musí byť vždy nainštalovaný do 75% otvoreného času, ktorý bol určený pri lokálnych klimatických podmienkach (viď Všeobecné usmernenie "SikaTack® Panel Systém"). Nikdy nespájajte lepené diely, keď sa na lepidle vytvorí povrchová koža. SikaTack® Panel sa môže nanášať ručnou, pneumatickou alebo elektrickou piestovou pištoľou.

Odstránenie

Nevytvrdnutý SikaTack® Panel môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho možno odstrániť už len mechanicky.

Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou.

Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá.

Aplikačné limity

SikaTack® Panel sa používa na lepenie panelov vždy spolu s páskou SikaTack® Panel Fixing Tape. SikaTack® Panel Fixing Tape zaistuje správnu hrúbku škáry a udržuje pôvodne lepené panely na svojom mieste. Vytvrdnením lepidla SikaTack® Panel sa získa pevnosť a prevezme dlhodobé zaťaženie.

SikaTack® Panel Fixing Tape nie je konštrukčný komponent.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomocka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Všeobecné usmernenie pre SikaTack® Panel systém

INFORMÁCIE O BALENÍ

Kartuša	300 ml
Monoporcia	600 ml

PLATNOSŤ HODNÓT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologicke a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produkтом.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmto produkptom, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vydodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového lístku, ktorého kopiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel
Verzia 01.01 (05 - 2020), sk_SK
012036210019001000

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0407
www.sika.sk

